Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900)

Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech.
Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.



Kód produktu: 3.023.24.333

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 146 300 Kč

Cena s DPH: 177 023 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech.
Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.).
Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru třídy IP X5 a izolační třídou F.
Vysoká účinnost motoru vyšší jak 90 % a nízká spotřeba elektrické energie.

Radiální, řadové profesionální čerpadlo s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů.
Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.

Standartní příslušenství a výbava:
- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16, R2 3/8, R2 5/16 včetně stříkací garnitury
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku vody
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí
- rychlospojka na každém příslušenství - (na objednávku)
- nerezový potah hořáku, vnitřní topný had z kvalitní oceli s tloušťkou stěny 2,7 mm
- bezpečnostní naftový hořák s bezpečnostním opatřením při nedostatku vody
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přisávání chemie do plného tlaku - (na objednávku)
- maximální teplota přívodní vody do 85 °C - (na objednávku)



- rám zařízení a kryt zařízení je z nerezové oceli
- nerezová nádoba na vodu s objemem 10 l a s dvou úrovňovým bezpečnostním plovákem
- chemie s externí nádobkou na chemii
- tlumič rázu v základní výbavě
- montážní podpěry pro montáž zařízení na stěnu
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- zařízení je řízeno a ovládáno 24 V
- počítadlo provozních hodin
- DSS = Drop Stop System - bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikátem krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji - (na objednávku)

TST = Time Stop - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	200 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	900 l/h
Čerpadlo	1.450 ot/min
Písty	3 keramické
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	55°C
Maximální teplota vody na výstupu	150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	-
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	-
Velikost trysky	045
Typ stroje	stacionární
Pohon	elektrický
Příkon	5,5 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	5 m
Rozměry (D x Š x V)	1500x850x1150 mm box
Hmotnost	240 kg

Fotogalerie:





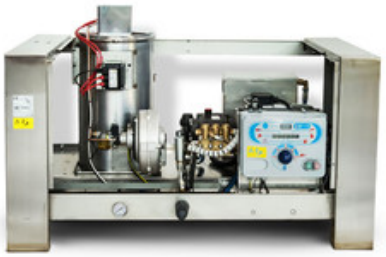

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe 210 bar / 900 l/h]



[Pískovací sada 150-200bar/900l]



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15050]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25050]



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 050]



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - nerezový (25m)]



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - lakovaný (20m)]



[Vysokotlaká rotační tryska ST-357 050 (250bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou]

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 400mm]

[Vysokotlaký nástavec bez izolace ST-001 - nerez 600mm]



[Vysokotlaké šroubení M22x1,5 - 1/4"F (400 bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900)]



[Mazzoni WSF4050 TST-DSS (150/1260)]



[Mazzoni WSF5000 TST-DSS (200/1260)]



[Mazzoni WSF6000 TST-DSS (200/1800)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list Mazzoni WSF	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKQs