# Mazzoni WSF4050 TST-DSS (150/1260)

Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech.
Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.



**Kód produktu:** 3.023.24.334

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 10 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 146 300 Kč

**Cena s DPH:** 177 023 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

**Stacionární horkovodní vysokotlaké čističe Mazzoni WSF v nerezovém provedení** jsou určeny pro profesionální čištění ve všech oblastech.
**Možnost přívodní vody o teplotě do 85°C.**

Vysokotlaké čističe Mazzoni jsou vybaveny elektromotory Mazzoni - MEC indukční řady 1450 rpm (ot./min.).
Elektrický indukční bezúdržbový motor - S1 pro nepřetržitý provoz s tepelnou ochranou integrovanou na vinutí motoru třídy IP X5 a izolační třídou F.
Vysoká účinnost motoru vyšší jak 90 % a nízká spotřeba elektrické energie.

**Radiální, řadové profesionální čerpadlo** s ojnicemi, mosaznou hlavou a keramickými pouzdry pístů.
Třípístové čerpadlo je společnosti Mazzoni.

**Elastická spojka mezi motorem a čerpadlem pro zvýšení životnosti stroje.**

Standartní příslušenství a výbava:
- elektrický kabel v délce 5 m
- 10 m vysokotlaká hadice R1 5/16, R2 3/8, R2 5/16 včetně stříkací garnitury
- automatický bezpečnostní ventil s regulací tlaku vody
- nerezový nástavec s automatickou stříkací pistolí
- rychlospojka na každém příslušenství - (na objednávku)
- nerezový potah hořáku, vnitřní topný had z kvalitní oceli s tloušťkou stěny 2,7 mm
- bezpečnostní naftový hořák s bezpečnostním opatřením při nedostatku vody
- vysokotlaká tryska z kalené oceli v profesionální hlavici
- přisávání chemie do plného tlaku - (na objednávku)
- maximální teplota přívodní vody do 85 °C - (na objednávku)



- rám zařízení a kryt zařízení je z nerezové oceli
- nerezová nádoba na vodu s objemem 10 l a s dvou úrovňovým bezpečnostním plovákem
- chemie s externí nádobkou na chemii
- tlumič rázu v základní výbavě
- montážní podpěry pro montáž zařízení na stěnu
- zařízení je jednoduché a poměrně dobře skladné pro transport a uložení
- zařízení je řízeno a ovládáno 24 V
- počítadlo provozních hodin
- DSS = Drop Stop System - bezpečnostní systém při poklesu tlaku - při několikátem krátkodobém úniku tlaku se stroj automaticky zastaví a nelze opět spustit stisknutím pistole, musí se zapnout vypínačem na stroji - (na objednávku)

**TST = Time Stop** - stroj se zastaví po 20 sekundách od vypnutí pistole

HydroClean




## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | 150 bar |
| **Průtok vody (maximální/skutečný)** | 1.260 l/h |
| **Čerpadlo** | 1.450 ot/min |
| **Písty** | 3 keramické |
| **Délka vysokotlaké hadice** | 10 m |
| **Navíjecí buben na vysokotlakou hadici** | ne |
| **Ohřev vody** | ano - naftový |
| **Objem nádoby na čisticí prostředek** | - |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | 55°C |
| **Maximální teplota vody na výstupu** | 150 °C |
| **Palivová nádrž pro ohřev** | - |
| **Palivová nádrž pro pohon** | - |
| **Spotřeba paliva** | - |
| **Velikost trysky** | 075 |
| **Typ stroje** | stacionární |
| **Pohon** | elektrický |
| **Příkon** | 5,5 kW |
| **Napětí** | 400 V |
| **Motor** | - |
| **Výkon motoru** | - |
| **Délka elektrického kabelu** | 5 m |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 1500x850x1150 mm box |
| **Hmotnost** | 240 kg |

## Fotogalerie:





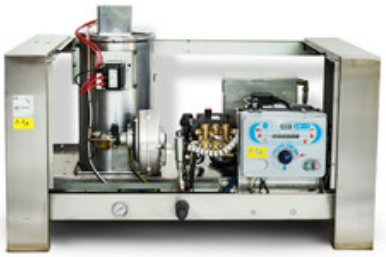

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Příslušenství k produktu:



[Vysokotlaká pistole Mazzoni s prodloužením]



[Mazzoni nerezový nástavec s rotační tryskou 075 (350 bar)]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 15075]



[Vysokotlaká tryska plochá 1/4" 25075]



[Rotační tryska vysokotlaká Mazzoni 070]



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - nerezový (25m)]



[Mazzoni samonavíjecí buben pro vysokotlakou hadici - lakovaný (20m)]



[Rotační čistič ploch pro vysokotlaké čističe TD32 s kartáčovou ochranou]



[Rotační čistič ploch s rukojetí pro vysokotlaké čističe TD410 Basic]


| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |

## Varianty produktu:



[Mazzoni WSF4000 TST-DSS (200/900)]



[Mazzoni WSF4050 TST-DSS (150/1260)]



[Mazzoni WSF5000 TST-DSS (200/1260)]



[Mazzoni WSF6000 TST-DSS (200/1800)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Katalogový list Mazzoni WSF | PDF |

## Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/UjsYBpiFKQs