



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 (045)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.



Kód produktu: 65112

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 511 Kč

Cena s DPH: 618 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Popis produktu:

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 045 a vnitřím závitem 1/4".

Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 045 (3x0.75 zadní, 1x0.70 přední)

Úhel paprsku zadních trysek: 45°

Průměr: 19mm


Použití: max. 250 bar

Závit: vnitřní 1/4"

Materiál: nerez ocel



Fotogalerie:

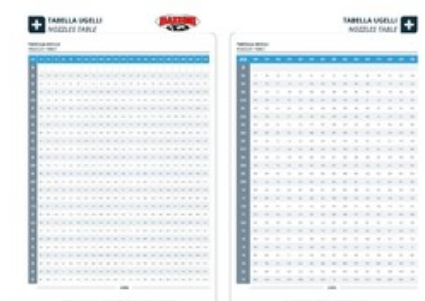

The image shows two pages from a technical catalog. Each page is titled 'TABELLA USUELLI NOZZOLE TABLIZ' and contains a grid of data. The data is organized into columns for nozzle types and diameters, and rows for various specifications. The tables are filled with small text, likely representing different nozzle models and their characteristics.



Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(040\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(050\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(045\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(055\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(060\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(075\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(090\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 3+1 \(100\)](#)



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/4" ST-49 5+1 \(110\)](#)