Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (065)

Tryskací sada ST-555 500bar DN19 (065) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,6 do 1,2 mm (DN19).
Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného.
Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.



Kód produktu: 200555665

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 22 344 Kč

Cena s DPH: 27 036 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Tryskací sada ST-555 500bar DN19 (065) je vhodná pro bezprašné tryskání pevných látek o zrnitosti od 0,6 do 1,2 mm (DN19).
Sada pro tryskání písku, skleněných kuliček, skleněného prášku, strusky, uhličitanu sodného.
Pískovací sada pro vysokotlaké čističe do maximálního tlaku 500 bar a teploty 100°C.

Sada pro pískování pomocí směsi vody a pevných částic pod tlakem.
Vhodné pro odstraňování rzi nebo zbytků nátěrů z tvrdých povrchů.

Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (065) s velikostí trysky 065 a nasávací hadicí DN19 pro zrnitost částic materiálu pro tryskání od 0,6 do 1,2mm.

Tlak: max. 500 bar
Teplota: max. 100°C
Velikost vysokotlaké trysky: 065
Délka nasávací hadice: 4 m
Délka nasávacího nátrubku: 65 cm
Regulace nasávaného materiálu: ano
Jmenovitý průměr nasávací hadice: DN19
Zrnitost: od 0,6 do 1,2 mm
Připojení k vysokotlaké pistoli - závit: M22x1,5M
Materiál: nerez ocel
Hmotnost: 3,1 kg

Fotogalerie:














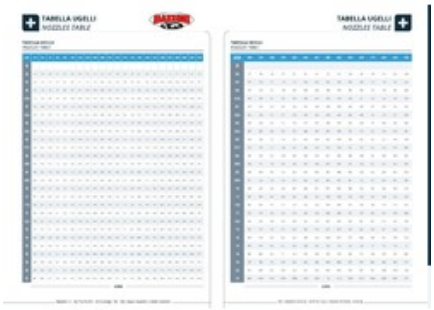

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



Vysokotlaké šroubení 1/4"F s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)



Vysokotlaké šroubení 3/8"F s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)



Vysokotlaké šroubení 1/4"M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)



Vysokotlaké šroubení 3/8"M s převlečnou maticí M22x1,5F (500 bar)

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (055)



Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (065)



Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (075)



Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (030)



Pískovací sada ST-555 500bar DN12 (040)



Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (055)



Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (065)



Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (075)



Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (030)

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



[Pískovací sada ST-555 500bar DN19 (040)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/WG8_DC87YU8