Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+0 (040)

Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami 3+0, velikostí trysky 040 a vnitřím závitem 1/8".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.



Kód produktu: 65005

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 485 Kč

Cena s DPH: 587 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:


Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami 3+0, velikostí trysky 040 a vnitřím závitem 1/8".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot.


Velikost trysky: 040 (3x0.75 zadní)
Úhel paprsku: 45°
Průměr: 15mm
Použití: max. 250 bar
Závit: vnitřní 1/8"
Materiál: nerez ocel

Fotogalerie:





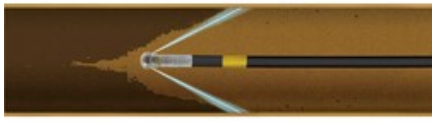

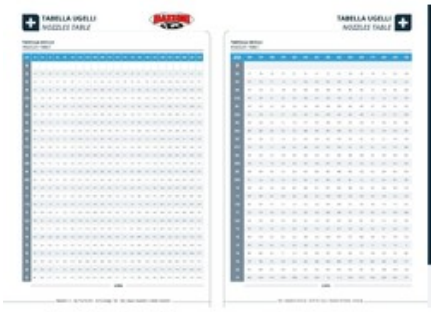

Varianty produktu:



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+0 (035)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+0 (040)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+0 (045)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+0 (055)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+0 (060)]



[Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+0 (090)]