Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (075)



Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 075 a vnitřím závitem 1/8".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Kód produktu: 65020

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 485 Kč

Cena s DPH: 587 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:


Vysokotlaká kanalizační tryska ST-49 se třemi zadními tryskami a jednou přední tryskou 3+1, velikostí trysky 075 a vnitřím závitem 1/8".
Zadní paprsky pod úhlem 45° pro maximální tah vpřed a splachování nečistot, přední tryska pro hladší pronikání zcela zanesených potrubí.

Velikost trysky: 075 (3x1.0 zadní, 1x1.0 přední)
Úhel paprsku zadních trysek: 45°
Průměr: 15mm
Použití: max. 250 bar
Závit: vnitřní 1/8"
Materiál: nerez ocel

Fotogalerie:





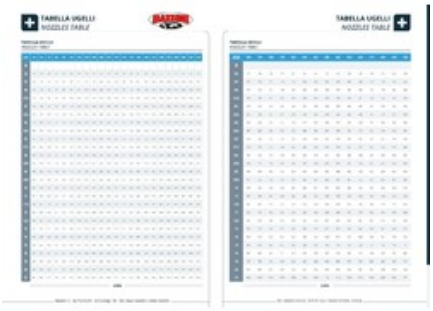

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (040)



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (050)



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (055)



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (060)



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (065)



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (075)



Vysokotlaká kanalizační tryska 250bar 1/8" ST-49 3+1 (100)



Vysokotlaká kanalizační tryska 500bar 1/8" ST-49 3+1 (035)

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |