Nilfisk MH35C-145/600 PAX



Nilfisk MH35C-145/600 PAX je kompaktní horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody z nové řady Nilfisk MH Advanced. Jednofázový model s tlakem 145 bar, maximálním průtokem 600 l/h, provozním průtokem 530 l/h a navíjecím bubnem vysokotlaké hadice je vhodný pro dílny, autoservisy, menší a střední provozy, zemědělství, technické služby i pravidelnou údržbu strojů a vozidel.
Díky horké vodě, internímu dávkování chemie, LCD displeji, integrované diagnostice, systému AntiStone a praktickému navijáku hadice nabízí účinné čištění mastnoty, olejů, provozních nečistot i silně znečištěné techniky.

Kód produktu: 107147155

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena bez DPH: 94 842 Kč

Cena s DPH: 114 759 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk MH35C-145/600 PAX je kompaktní **horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody**, určený pro pravidelné čištění v autoservisech, dílnách, menších a středních provozech, zemědělství, dopravě, technických službách i firemní údržbě. Patří do nové generace horkovodních čisticích strojů **Nilfisk MH Advanced**, která přináší vyšší úroveň výbavy, modernější ovládání a lepší kontrolu nad provozem stroje.

Tento model nabízí tlak **145 ba**r, maximální průtok vody **600 l/h** a provozní průtok **530 l/h**. Díky jednofázovému napájení **230 V** je vhodný i tam, kde není k dispozici třífázová zásuvka 400 V, ale zákazník přesto potřebuje účinný **vysokotlaký čistič s ohřevem vody** pro čištění mastnoty, olejů, provozní špíny, strojů, vozidel, nářadí nebo pracovních ploch.

Označení **PAX** u tohoto modelu kombinuje **tlakem aktivovaný systém řízení čerpadla PA a označení X, které značí navíjecí buben vysokotlaké hadice**. V praxi tedy jde o model s tlakovým řízením čerpadla a integrovaným navijákem hadice pro pohodlnější manipulaci při práci i skladování.

Horká voda výrazně zvyšuje účinnost čištění zejména tam, kde samotná studená voda nestačí.



Pomáhá rychleji narušit mastnotu, oleje, tuky, zaschlé nečistoty a zbytky provozních kapalin. Díky tomu může být mytí rychlejší, účinnější a často i úspornější na množství použité čisticí chemie. Nilfisk MH35C-145/600 PAX je tak vhodný pro provozy, kde se nečistí jen prach nebo bláto, ale i mastnější a odolnější nečistoty.

Řada Nilfisk MH Advanced je určena pro uživatele, kteří chtějí víc než jen základní horkovodní stroj. Oproti jednodušší řadě Standard přidává pokročilejší výbavu, přehlednější ovládání a funkce, které pomáhají při každodenním používání i údržbě stroje. Model MH35C-145/600 PAX je vybaven **LCD displejem, integrovanou diagnostikou stroje, ukazatelem servisní potřeby, senzorem plamene, senzorem teploty výfukových plynů, regulací průtoku vody, zásobníkem přerušení vody, systémem dávkování chemie a systémem AntiStone** pro ochranu proti usazování vodního kamene.

Praktickou výhodou je také **interní nádoba na čisticí prostředek o objemu 10 l**. Stroj tak umožňuje pohodlnější práci s čisticí chemií bez nutnosti neustále řešit externí nádobu. V kombinaci s horkou vodou je to užitečné hlavně při odmašťování techniky, čištění dílenského vybavení, mytí vozidel nebo údržbě provozních ploch.

Oproti variantě PA je model PAX vybaven navíjecím bubnem vysokotlaké hadice. Ten usnadňuje manipulaci s hadicí, její ukládání po práci a pomáhá udržet kolem stroje větší pořádek. To ocení hlavně provozy, kde se stroj používá pravidelně, převáží se po dílně nebo se s ním pracuje na více místech.

Ovládání stroje je řešeno přes moderní uživatelské rozhraní s LCD displejem. Obsluha má lepší přehled o nastavení, provozním stavu stroje a případných servisních hlášeních. To pomáhá snížit riziko chyb při používání, zjednodušuje běžnou kontrolu a usnadňuje orientaci při údržbě nebo případném řešení závady. U stroje, který má pravidelně pracovat v provozu, je taková přehlednost velká výhoda.

Nilfisk MH35C-145/600 PAX zvládá ohřev vody až na **90 °C** a umožňuje také režim páry až **150 °C**. Díky tomu se uplatní nejen při běžném tlakovém mytí, ale i při náročnějším odstraňování mastnoty, olejových nečistot a zaschlých nánosů. Pára a vysoká teplota vody dokážou výrazně pomoci tam, kde by studenovodní vysokotlaký čistič potřeboval více času, chemie nebo mechanické práce.

Systém **AntiStone** pomáhá chránit ohřevný systém před tvorbou vodního kamene při práci s tvrdší vodou. To je u horkovodních vysokotlakých čističů důležité, protože vodní kámen může postupně snižovat účinnost ohřevu a zvyšovat nároky na servis. Pravidelná péče o ochranu proti vodnímu kameni pomáhá udržet výkon stroje a prodloužit jeho životnost.

Nilfisk MH35C-145/600 PAX je vhodný například pro čištění servisní techniky, osobních i užitkových vozidel, zemědělských strojů, manipulační techniky, kontejnerů, dílenských podlah, ramp, venkovních ploch a provozního zázemí. Díky kompaktní konstrukci, držákům příslušenství, úložnému boxu, otočnému háku na kabel, navíjecímu bubnu hadice a možnosti manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku je stroj dobře použitelný i v běžném firemním provozu, kde se s technikou často manipuluje a kde je důležitý pořádek kolem stroje.

Tento model je vhodnou volbou pro zákazníky, kteří hledají **kompaktní horkovodní vysokotlaký čistič 230 V** s lepší výbavou než základní modely, praktickým navíjecím bubnem hadice a funkcemi řady Advanced, ale zároveň nepotřebují největší horkovodní stroje s vyšším průtokem a třífázovým napájením. Nabízí rozumnou kombinaci výkonu, komfortu obsluhy, Advanced výbavy a možnosti použití v široké škále provozů.

Hlavní výhody
- kompaktní horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody
- model z nové řady **Nilfisk MH Advanced**



- jednofázové napájení 230 V
- tlak čerpadla 145 bar
- maximální průtok vody 600 l/h
- provozní průtok vody 530 l/h
- ohřev vody až na 90 °C
- možnost režimu páry až 150 °C
- navíjecí buben na vysokotlakou hadici
- interní nádoba na čisticí prostředek 10 l
- interní systém dávkování čisticí chemie
- LCD displej a přehledné ovládání
- integrovaná diagnostika stroje
- ukazatel servisní potřeby
- systém AntiStone pro ochranu proti vodnímu kameni
- senzor plamene a senzor teploty výfukových plynů
- regulace průtoku vody
- zásobník přerušení vody
- nerezový boiler
- automatický start/stop
- držák vysokotlaké pistole a držáky nástavců
- úložný box pro příslušenství
- možnost manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku
- vhodný pro autoservisy, dílny, zemědělství, dopravu, technické služby a menší až střední provozy

Funkce modelu Nilfisk MH35C-145/600 PAX
- nádoba na chemické přípravky
- jednofázové napájení
- vysokovýkonnostní EcoBoiler
- navíjecí buben na vysokotlakou hadici
- ukazatel a indikátor stavu paliva
- ukazatel servisní potřeby
- automatický start/stop
- nerezový boiler
- integrovaná diagnostika provozních závad
- regulace průtoku vody
- vyrovnávací nádrž na vodu
- senzor plamene
- senzor teploty výfukových plynů
- interní systém dávkování čisticí chemie
- držák vysokotlaké pistole
- otočný kabelový hák
- možnost přepravy pomocí VZV
- vnější kontrola hladiny paliva
- držák pro 2 nástavce
- AntiStone systém
- úložný box
- LCD displej

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nilfisk MH35C-145/600 PAX
- stroj Nilfisk MH35C-145/600 PAX 230/1/50 EU, 107147155
- vysokotlaká hadice Nilfisk DN6 x 15m, 106404764
- vysokotlaká pistole s otočnou spojkou Nilfisk ERGO 2000 - standard, 106404757
- vysokotlaký nástavec Nilfisk Tornado Plus 1000 bez trysky, 106404782
- vysokotlaká tryska 0340 s fialovým rozlišovacím kroužkem, 101119735
- mosazná spojka na hadici přívodu vody 20R 3/4, 61369



- navíjecí buben na vysokotlakou hadici Nilfisk MH, č. 106404803

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	145 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	600 / 530 l/h
Čerpadlo	2.800 ot/min
Písty	-
Délka vysokotlaké hadice	15 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ano
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	10 l
Maximální teplota vody na vstupu	30 °C
Maximální teplota vody na výstupu	90 - 150 °C
Palivová nádrž pro ohřev	15 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	3,1 kg/h
Velikost trysky	.0340
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	3,7 kW
Napětí	230 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1010×700×1016 mm
Hmotnost	138 kg

Fotogalerie:















| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1000mm]



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l (540-960 l/hod)]




[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario (1L)]



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario (2,5L)]



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0340]

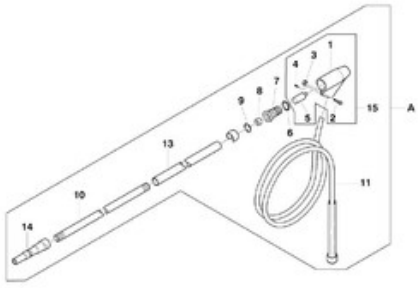

[Sada na pískování Nilfisk VSB]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4" F]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké hadice Nilfisk 3/8" - pozink]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké hadice Nilfisk 3/8" - nerez]

| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |



[Sada rychlospojek na vysokotlakou hadici Nilfisk]



[Navíjecí buben na vysokotlakou hadici pro stroje Nilfisk s ohřevem vody]



[Vysokotlaká hadice Nilfisk DN6x15m 3/8" - ERGO]



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]



[Nilfisk rychlospojka na vysokotlakou hadici 3/8” F]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Nilfisk MH35C-145/600 PA]



[Nilfisk MH35C-145/600 PAX]



[Nilfisk MH35C-180/780 PAX]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list Nilfisk MH35C	PDF
Návod k obsluze Nilfisk MH35C	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/t4zzBtJdS74