Nilfisk MH30C-180/780 PA

Nilfisk MH30C-180/780 PA je kompaktní horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody z nové řady Nilfisk MH Standard. Třífázový model s tlakem 180 bar, maximálním průtokem 780 l/h a provozním průtokem 720 l/h je vhodný pro dílny, autoservisy, menší a střední provozy, zemědělství, technické služby i pravidelnou údržbu strojů a vozidel.
Řada Standard nabízí spolehlivé řešení s jednoduchým ovládáním, EcoPower boilerem, možností použití biopaliva a výborným poměrem výkonu, provozních nákladů a pořizovací ceny.



Kód produktu: 107147101

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena bez DPH: 72 160 Kč

Cena s DPH (před slevou): 99 789 Kč

Cena s DPH: 87 314 Kč

Odkaz na produkt: zde

Přidat produkt do porovnávače: zde

Popis produktu:

Nilfisk MH30C-180/780 PA je kompaktní **horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody**, určený pro pravidelné čištění v autoservisech, dílnách, menších a středních provozech, zemědělství, dopravě, technických službách i firemní údržbě. Patří do nové generace horkovodních čisticích strojů **Nilfisk MH Standard**, která je zaměřena na spolehlivý výkon, jednoduché ovládání, efektivní ohřev vody a příznivý poměr ceny a užitné hodnoty.

Tento model nabízí tlak **180 bar**, maximální průtok vody **780 l/h** a provozní průtok **720 l/h**. Díky třífázovému napájení **400 V** je vhodný pro provozy, kde je k dispozici průmyslová zásuvka a kde zákazník potřebuje účinný **vysokotlaký čistič s ohřevem vody** pro pravidelné čištění mastnoty, olejů, provozní špíny, strojů, vozidel, nářadí nebo pracovních ploch.

Označení **PA** u tohoto modelu znamená **tlakem aktivovaný systém řízení čerpadla**, tedy řešení, kdy stroj reaguje na změnu tlaku ve vysokotlakém systému.

Horká voda výrazně zvyšuje účinnost čištění zejména tam, kde samotná studená voda nestačí. Pomáhá rychleji narušit mastnotu, oleje, tuky, zaschlé nečistoty a zbytky provozních kapalin. Díky tomu může být mytí rychlejší, účinnější a často i úspornější na množství použité čisticí chemie.



Nilfisk MH30C-180/780 PA Standard je tak vhodný pro provozy, kde se nečistí jen prach nebo bláto, ale i mastnější a odolnější nečistoty.

Řada Nilfisk MH Standard je určena pro uživatele, kteří hledají spolehlivý horkovodní vysokotlaký čistič bez zbytečně složité výbavy. Oproti řadě Advanced má jednodušší ovládání a základnější konfiguraci, ale stále **nabízí výkon horké vody, robustní konstrukci, EcoPower boiler, možnost použití biopaliva a funkce potřebné pro běžné profesionální čištění**.

Model MH30C-180/780 PA je vhodnou volbou tam, kde je prioritou jednoduchost, spolehlivost a dobrý poměr ceny a výkonu. Nemá LCD displej, interní nádobu na čisticí prostředek, AntiStone systém ani parní režim jako modely Advanced, ale díky tomu zůstává jednodušší na obsluhu a vhodný pro provozy, které chtějí především výkonný horkovodní stroj pro pravidelnou práci.

Srdcem stroje je účinný EcoPower boiler, který zajišťuje ohřev vody až na **90 °C**. Horká voda pomáhá při odstraňování mastnoty, olejů, provozních nečistot, zaschlých nánosů a dalších nečistot, se kterými si studenovodní vysokotlaký čistič poradí obtížněji. V praxi to znamená rychlejší mytí, lepší výsledek a menší potřebu mechanického drhnutí.

Řada MH Standard podporuje použití vhodných typů nafty a biopaliv podle specifikace výrobce. Díky tomu může provozovatel podle dostupnosti a preferencí volit palivo a při použití biopaliva snížit emise CO_2 až o 80 %. To je výhoda hlavně pro firmy, které kromě výkonu řeší také provozní náklady a ekologičtější provoz.

Ovládání stroje je řešeno jednoduše a přehledně pomocí otočného ovladače. Obsluha tak nemusí řešit složitá menu ani nastavování pokročilých funkcí. To ocení hlavně provozy, kde se u stroje střídá více uživatelů a kde je důležitá rychlá, jasná a snadno pochopitelná obsluha.

Nilfisk MH30C-180/780 PA Standard je vhodný například pro čištění servisní techniky, osobních i užitkových vozidel, zemědělských strojů, manipulační techniky, kontejnerů, dílenských podlah, ramp, venkovních ploch a provozního zázemí. Díky kompaktní konstrukci, držákům příslušenství, úložnému boxu, otočnému háku na kabel a možnosti manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku je stroj dobře použitelný i v běžném firemním provozu.

Tento model je vhodnou volbou pro zákazníky, kteří hledají **kompaktní horkovodní vysokotlaký čistič 400 V** s výkonem 180 bar a průtokem 780 l/h, ale nevyžadují pokročilé funkce řady Advanced. Nabízí jednoduché ovládání, spolehlivý ohřev vody, dobrý výkon a atraktivnější pořizovací cenu.

Hlavní výhody
- kompaktní horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody
- model z nové řady **Nilfisk MH Standard**
- třífázové napájení 400 V
- tlak čerpadla 180 bar
- maximální průtok vody 780 l/h
- provozní průtok vody 720 l/h
- ohřev vody až na 90 °C
- jednoduché a přehledné ovládání
- EcoPower boiler s vysokou účinností
- možnost použití vhodného biopaliva dle specifikace výrobce
- možnost snížení emisí CO_2 až o 80 % při použití biopaliva
- automatický start/stop
- vyrovnávací nádrž na vodu
- senzor teploty výfukových plynů
- držák vysokotlaké pistole a držáky nástavců
- úložný box pro příslušenství



- otočný kabelový hák
- možnost manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku
- vhodný pro autoservisy, dílny, zemědělství, dopravu, technické služby a menší až střední provozy

Funkce modelu Nilfisk MH30C-180/780 PA
- třífázové napájení
- vysokovýkonnostní EcoPower boiler
- jednoduchý ovládací systém
- automatický start/stop
- vyrovnávací nádrž na vodu
- senzor teploty výfukových plynů
- držák vysokotlaké pistole
- úschova pro nástavec a stříkací pistoli
- otočný kabelový hák
- možnost přepravy pomocí VZV
- držák pro 2 nástavce
- úložný box
- tlakem aktivovaný systém řízení čerpadla PA

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Nilfisk MH30C-180/780 PA
- stroj Nilfisk MH30C-180/780 PA 400/3/50 EU, 107147101
- vysokotlaká hadice Nilfisk DN6 x 10m, 106404766
- vysokotlaká pistole s otočnou spojkou Nilfisk ERGO 2000 - standard, 106404757
- vysokotlaký nástavec Nilfisk Tornado Plus 940 bez trysky, 106404790
- vysokotlaká tryska 0400 se šedým rozlišovacím kroužkem, 101119738
- mosazná spojka na hadici přívodu vody 20R 3/4, 61369

HydroClean



Parametry produktu:

Tlak čerpadla	180 bar
Průtok vody (maximální/skutečný)	780 / 720 l/h
Čerpadlo	2.800 ot/min
Písty	-
Délka vysokotlaké hadice	10 m
Navíjecí buben na vysokotlakou hadici	ne
Ohřev vody	ano - naftový
Objem nádoby na čisticí prostředek	-
Maximální teplota vody na vstupu	40 °C
Maximální teplota vody na výstupu	90 °C
Palivová nádrž pro ohřev	15 l
Palivová nádrž pro pohon	-
Spotřeba paliva	3,1 kg/h
Velikost trysky	.0400
Typ stroje	mobilní
Pohon	elektrický
Příkon	5,6 kW
Napětí	400 V
Motor	-
Výkon motoru	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1010×700×1016 mm
Hmotnost	135 kg

Fotogalerie:













| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 940mm]



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l (540-960 l/hod)]



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario (1L)]



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario (2,5L)]



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0400]

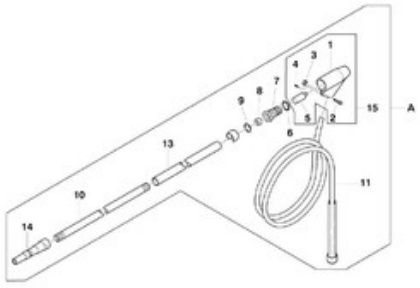

[Sada na pískování Nilfisk VSB]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4" F]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké hadice Nilfisk 3/8" - pozink]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké hadice Nilfisk 3/8" - nerez]

| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |



[Sada rychlospojek na vysokotlakou hadici Nilfisk]



[Vysokotlaká hadice Nilfisk DN6x10m 3/8" - ERGO]



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]



[Nilfisk rychlospojka na vysokotlakou hadici 3/8” F]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



Soubory ke stažení:

Katalogový list Nilfisk MH30C	PDF
Návod k obsluze Nilfisk MH30C	PDF

Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/t4zzBtJdS74