# Nilfisk MH40M-190/940 PA

Nilfisk MH40M-190/940 PA je výkonný horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody z nové řady Nilfisk MH Standard.
Třífázový model s tlakem 190 bar, maximálním průtokem 940 l/h a provozním průtokem 880 l/h je vhodný pro autoservisy, zemědělství, dopravu, technické služby, průmyslové provozy i pravidelné čištění strojů, vozidel a provozního zázemí.
Řada Standard nabízí spolehlivé řešení s jednoduchým ovládáním, EcoPower boilerem, možností použití biopaliva a výborným poměrem výkonu, provozních nákladů a pořizovací ceny.




**Kód produktu:** 107147102

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 6 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 87 625 Kč

**Cena s DPH (před slevou):** 118 501 Kč

**Cena s DPH:** 106 026 Kč

**Odkaz na produkt:** zde

**Přidat produkt do porovnávače:** zde

## Popis produktu:

**Nilfisk MH40M-190/940 PA** je výkonný **horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody**, určený pro pravidelné čištění v autoservisech, zemědělství, dopravě, technických službách, průmyslových provozech i firemní údržbě. Patří do nové generace horkovodních čisticích strojů Nilfisk MH Standard, která je zaměřena na spolehlivý výkon, jednoduché ovládání, efektivní ohřev vody a příznivý poměr ceny a užitné hodnoty.

Tento model nabízí tlak **190 bar**, maximální průtok vody **940 l/h** a provozní průtok **880 l/h**. Díky třífázovému napájení 400 V je vhodný pro provozy s odpovídajícím elektrickým připojením, kde zákazník potřebuje výkonnější **vysokotlaký čistič s ohřevem** vody pro pravidelné čištění mastnoty, olejů, provozní špíny, strojů, vozidel, nářadí, techniky nebo pracovních ploch.

Označení **PA** u tohoto modelu znamená **tlakem aktivovaný systém řízení čerpadla**, tedy řešení, kdy stroj reaguje na změnu tlaku ve vysokotlakém systému.

Horká voda výrazně zvyšuje účinnost čištění zejména tam, kde samotná studená voda nestačí. Pomáhá rychleji narušit mastnotu, oleje, tuky, zaschlé nečistoty a zbytky provozních kapalin. Díky



tomu může být mytí rychlejší, účinnější a často i úspornější na množství použité čisticí chemie. Nilfisk MH40M-190/940 PA je tak vhodný pro provozy, kde se pravidelně řeší mastnější, silnější nebo odolnější nečistoty.

**Řada Nilfisk MH Standard** je určena pro uživatele, kteří hledají spolehlivý horkovodní vysokotlaký čistič bez zbytečně složité výbavy. Oproti řadě Advanced má jednodušší ovládání a základnější konfiguraci, ale stále nabízí výkon horké vody, robustní konstrukci, EcoPower boiler, možnost použití biopaliva a funkce potřebné pro běžné profesionální čištění.

Model MH40M-190/940 PA Standard je vhodnou volbou tam, kde je prioritou výkon, jednoduchost, spolehlivost a dobrý poměr ceny a výkonu. Nemá LCD displej, interní nádobu na čisticí prostředek, AntiStone systém ani parní režim jako modely Advanced, ale díky tomu zůstává jednodušší na obsluhu a vhodný pro provozy, které chtějí především silný horkovodní stroj pro pravidelnou práci.

Srdcem stroje je účinný EcoPower boiler, který zajišťuje ohřev vody až na **90 °C**. Horká voda pomáhá při odstraňování mastnoty, olejů, provozních nečistot, zaschlých nánosů a dalších nečistot, se kterými si studenovodní vysokotlaký čistič poradí obtížněji. V praxi to znamená rychlejší mytí, lepší výsledek a menší potřebu mechanického drhnutí.

Řada MH Standard podporuje použití vhodných typů nafty a biopaliv podle specifikace výrobce. Díky tomu může provozovatel podle dostupnosti a preferencí volit palivo a při použití biopaliva snížit emise $CO_2$ až o 80 %. To je výhoda hlavně pro firmy, které kromě výkonu řeší také provozní náklady a ekologičtější provoz.

Ovládání stroje je řešeno jednoduše a přehledně pomocí otočného ovladače. Obsluha tak nemusí řešit složitá menu ani nastavování pokročilých funkcí. To ocení hlavně provozy, kde se u stroje střídá více uživatelů a kde je důležitá rychlá, jasná a snadno pochopitelná obsluha.

Oproti kompaktnější řadě MH30C nabízí model MH40M vyšší výkon, vyšší průtok vody a motor s nižšími otáčkami 1450 ot/min. Díky tomu lépe odpovídá provozům, kde se čistí častěji, delší dobu nebo kde je potřeba vyšší plošný výkon při mytí vozidel, strojů, techniky a venkovních ploch.

Nilfisk MH40M-190/940 PA Standard je vhodný například pro čištění nákladních a užitkových vozidel, zemědělské techniky, stavebních strojů, manipulační techniky, kontejnerů, dílenských podlah, ramp, venkovních ploch a provozního zázemí. Díky robustnější konstrukci, držákům příslušenství, úložnému boxu, otočnému háku na kabel a možnosti manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku je stroj dobře použitelný i v běžném firemním provozu.

Tento model je vhodnou volbou pro zákazníky, kteří hledají **výkonný horkovodní vysokotlaký čistič** 400 V s tlakem 190 bar a průtokem 940 l/h, ale nevyžadují pokročilé funkce řady Advanced. Nabízí jednoduché ovládání, spolehlivý ohřev vody, vysoký průtok, dobrý výkon a atraktivnější pořizovací cenu.

**Hlavní výhody**
- výkonný horkovodní vysokotlaký čistič s naftovým ohřevem vody
- model z nové řady **Nilfisk MH Standard**
- střední řada M s motorem 1450 ot/min
- třífázové napájení 400 V
- tlak čerpadla 190 bar
- maximální průtok vody 940 l/h
- provozní průtok vody 880 l/h
- ohřev vody až na 90 °C
- jednoduché a přehledné ovládání
- EcoPower boiler s vysokou účinností
- možnost použití vhodného biopaliva dle specifikace výrobce



- možnost snížení emisí $CO_2$ až o 80 % při použití biopaliva
- automatický start/stop
- vyrovnávací nádrž na vodu
- senzor teploty výfukových plynů
- ukazatel a indikátor stavu paliva
- držák vysokotlaké pistole a držáky nástavců
- úložný box pro příslušenství
- otočný kabelový hák
- možnost manipulace pomocí vysokozdvižného vozíku
- vhodný pro autoservisy, zemědělství, dopravu, technické služby a průmyslové provozy

**Funkce modelu Nilfisk MH40M-190/940 PA**
- třífázové napájení
- motor 1450 ot/min
- vysokovýkonnostní EcoPower boiler
- jednoduchý ovládací systém
- ukazatel a indikátor stavu paliva
- automatický start/stop
- vyrovnávací nádrž na vodu
- senzor teploty výfukových plynů
- držák vysokotlaké pistole
- úschova pro nástavec a stříkací pistoli
- otočný kabelový hák
- možnost přepravy pomocí VZV
- držák pro 2 nástavce
- úložný box
- tlakem aktivovaný systém řízení čerpadla PA

**STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ**
Nilfisk MH40M-190/940 PA
- stroj Nilfisk MH40M-190/940 PA 400/3/50 EU, 107147102
- vysokotlaká hadice Nilfisk DN8 x 10m, 106404762
- vysokotlaká pistole s otočnou spojkou Nilfisk ERGO 2000 - standard, 106404757
- vysokotlaký nástavec Nilfisk Tornado Plus 940 bez trysky, 106404790
- vysokotlaká tryska 0500 se žlutým rozlišovacím kroužkem, 101119741
- mosazná spojka na hadici přívodu vody 20R 3/4, 61369

HydroClean



## Parametry produktu:

| | |
|---|---|
| **Tlak čerpadla** | 190 bar |
| **Průtok vody (maximální/skutečný)** | 940 / 880 l/h |
| **Čerpadlo** | 1.450 ot/min |
| **Písty** | 3 keramické |
| **Délka vysokotlaké hadice** | 10 m |
| **Navíjecí buben na vysokotlakou hadici** | ne |
| **Ohřev vody** | ano - naftový |
| **Objem nádoby na čisticí prostředek** | - |
| **Maximální teplota vody na vstupu** | 40 °C |
| **Maximální teplota vody na výstupu** | 90 °C |
| **Palivová nádrž pro ohřev** | 15 l |
| **Palivová nádrž pro pohon** | - |
| **Spotřeba paliva** | 4,1 kg/h |
| **Velikost trysky** | .0500 |
| **Typ stroje** | mobilní |
| **Pohon** | elektrický |
| **Příkon** | 8,6 kW |
| **Napětí** | 400 V |
| **Motor** | - |
| **Výkon motoru** | - |
| **Délka elektrického kabelu** | - |
| **Rozměry (D x Š x V)** | 1010×700×1016 mm |
| **Hmotnost** | 190 kg |

## Fotogalerie:









| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Universal Plus nástavec - zahnutý 940mm]



[Nilfisk napěňovací nástavec Vario s nádobkou 1l (540-960 l/hod)]




[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario (1L)]



[Nádobka pro napěňovací nástavec Nilfisk Vario (2,5L)]



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0500]

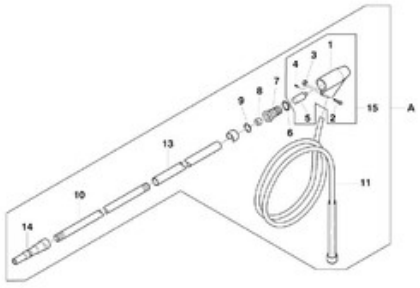

[Sada na pískování Nilfisk VSB]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké pistole Nilfisk 1/4" F]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké hadice Nilfisk 3/8" - pozink]



[Vsuvka pro rychlospojku – připojení vysokotlaké hadice Nilfisk 3/8" - nerez]


| HydroClean s. r. o. |

| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |

| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |

| www.hydroclean.cz |



[Sada rychlospojek na vysokotlakou hadici Nilfisk]



[Vysokotlaká hadice Nilfisk DN8x10m 3/8" - ERGO]



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - vysokotlaká pistole s otočnou spojkou]



[Nilfisk rychlospojka na vysokotlakou hadici 3/8” F]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |



## Soubory ke stažení:

| | |
|---|---|
| Katalogový list Nilfisk MH40M | PDF |
| Návod k obsluze Nilfisk MH40M | PDF |

## Videa k produktu:

https://www.youtube.com/embed/t4zzBtJdS74