Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 035 (350bar)



Sada čtyř rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 ve velikosti 035 pro čištění tlakem až 350 bar. Obsahuje trysky s úhly rozstřiku 0°, 15°, 40° a 65° ve fialovém barevně označeném držáku.

Kód produktu: 125852035

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 14 pracovních dnů

Cena bez DPH: 1 725 Kč

Cena s DPH: 2 087 Kč

Odkaz na produkt: zde

Popis produktu:

Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 035 usnadňuje střídání různých způsobů vysokotlakého čištění bez zdlouhavé výměny celého pracovního nástavce. Trysky jsou přehledně uložené ve fialovém držáku, který označuje velikost 035.

Sada obsahuje:

- 0° bodovou trysku z nerezové oceli pro koncentrovaný proud vody,
- 15° vysokotlakou trysku z nerezové oceli pro odstraňování odolných nečistot, mastnoty a starých nátěrů,
- 40° oplachovou trysku z nerezové oceli pro smývání bláta, špíny a usazenin,
- 65° nízkotlakou mosaznou trysku pro nanášení čisticích prostředků, předmytí a nízkotlaký oplach.

Vysokotlaké trysky z nerezové oceli nabízejí dlouhou životnost a dobrou tepelnou a chemickou odolnost. Nárazuvzdorný plastový držák udržuje celou sadu pohromadě a usnadňuje výběr správného úhlu rozstřiku.

Připojení je provedeno pomocí vsuvek systému ST-245. Pro montáž na pracovní nástavec lze použít nerezovou rychlospojku ST-245 200245500 s vnitřním závitem 1/4"F.

Bodová tryska 0° vytváří velmi koncentrovaný proud. Před použitím na citlivém povrchu vždy nejprve ověřte vhodnou pracovní vzdálenost a tlak vody.

Maximální pracovní tlak: 350 bar

Maximální teplota: 150 °C



Velikost trysky: 035

Úhly rozstřiku: 0°, 15°, 40° a 65°

Barva držáku: fialová

Připojení: vsuvka ST-245

Objednací číslo: 125852035


Fotogalerie:










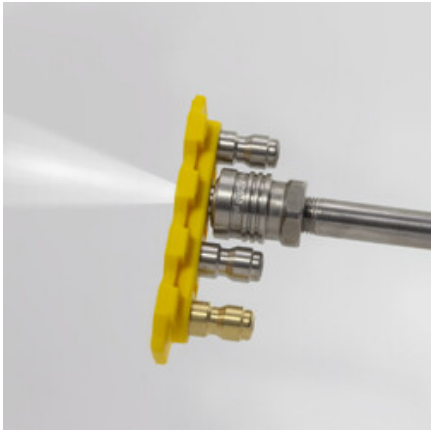

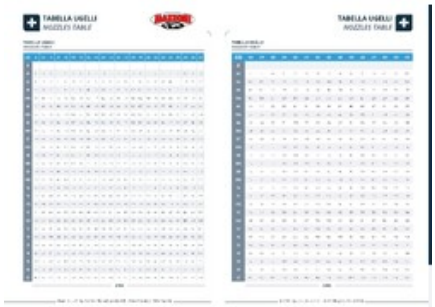

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Příslušenství k produktu:



Vysokotlaká rychlospojka ST-245 1/4"F NPT (mosaz)



Vysokotlaká vsuvka pro rychlospojku ST-245 1/4"M NPT (mosaz)



Vysokotlaká vsuvka pro rychlospojku ST-245 350bar 1/4"M (nerez)



Vysokotlaká rychlospojka ST-245 350bar 1/4"F (nerez)

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

Varianty produktu:



[Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 030 (350bar)]



[Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 035 (350bar)]



[Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 040 (350bar)]



[Sada rychlovýměnných vysokotlakých trysek ST-245 045 (350bar)]

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |

HydroClean



Soubory ke stažení:

Katalogový list sady vysokotlakých trysek a spojek ST-245	PDF

| HydroClean s. r. o. |
| Obecní 49 | 251 62 Louňovice (Praha-východ) |
| telefon: +420 230 234 291 | mobil: +420 605 043 020 | mobil: +420 605 908 811 | e-mail: info@hydroclean.cz |
| www.hydroclean.cz |